Refroidisseur à Serpentin Immergé

Refroidissement d'eau et d'émulsions.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique.

Intégration sur bac ouvert.

Maintenance très réduite

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum	Alimentation électrique	L x l x Ht de la partie supérieur	Ht du serpentin Max / Min (X)	Niveau minimum de liquide (Y)	Poids à vide
	[kW] à 15°C**	[kW] à 20°C**	[kW]	[V/pH/Hz]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
RSI 5	4.4	4.9	3.0	400/3/50	785 x 785 x 820	500 / 260	210	130
RSI 7	6.6	7.3	4.0	400/3/50		500 / 260	210	130
RSI 10	8.2	9.1	4.6	400/3/50		600 / 260	210	140
RSI 14	11.9	13	5.8	400/3/50		600 / 340	280	150
RSI 17	14.3	15.8	6.7	400/3/50		600 / 340	280	160

*température ambiante 32°C / ** température de régulation

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Structure en inox
- Refroidisseur IP54
- Compresseur Scroll
- Evaporateur Microchanel
- Contact sec synthèse des défauts
- Contact sec démarrage à distance
- Agitateur pour un meilleur transfert thermique

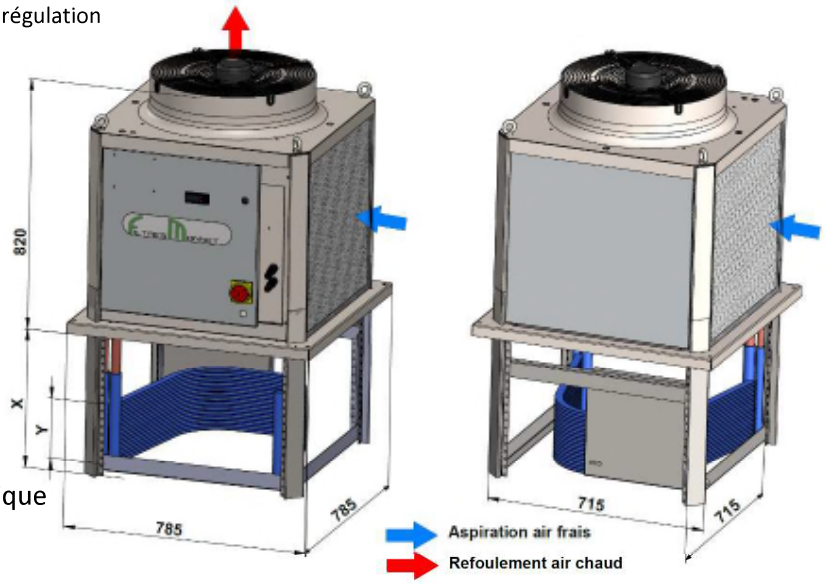

FILTRES MONNET
BP601 - Rue Marius BERLIET - 01506 AMBERIEU EN BUGEY
+33 (0)4 74 38 02 11 info@filtres-monnet.com www.filtres-monnet.com

Refroidisseur à Serpentin Immergé

Refroidissement d'eau et d'émulsions.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique.

Intégration sur bac ouvert.

Maintenance très réduite

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum	Alimentation électrique	L x l x Ht de la partie supérieur	Ht du serpentin Max / Min (X)	Niveau minimum de liquide (Y)	Poids à vide
	[kW] à 15°C**	[kW] à 20°C**	[kW]	[V/pH/Hz]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
RSI 20	17.3	19	6.7	400/3/50	785 x 785 x 820	600 / 300	200	170
RSI 24	20.7	22.4	8.4	400/3/20		600 / 300	200	170
RSI 30	26	28.7	11.2	400/3/50		600 / 350	245	180

*température ambiante 32°C / ** température de régulation

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Structure en inox
- Refroidisseur IP54
- Compresseur Scroll
- Evaporateur en inox
- Contact sec synthèse des défauts
- Contact sec démarrage à distance
- Agitateur pour un meilleur transfert thermique

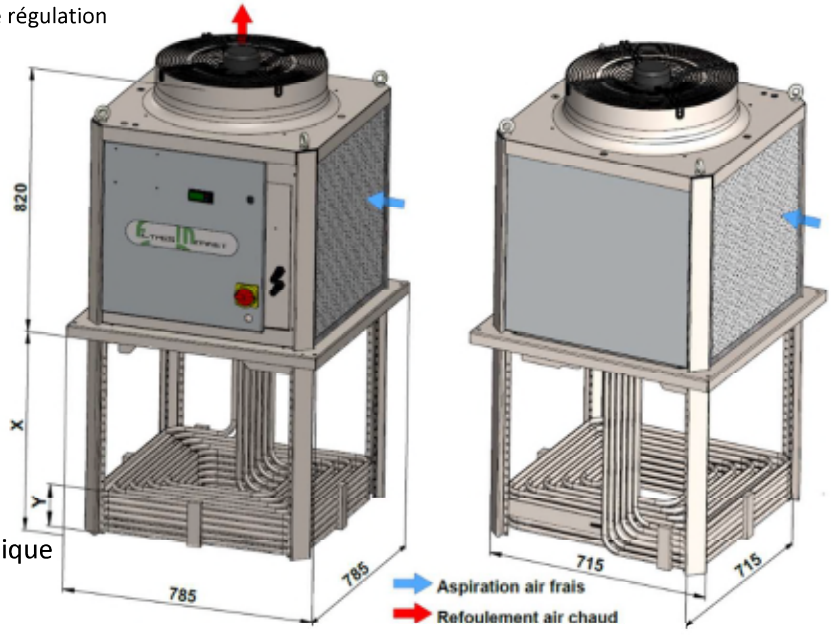

FILTRES MONNET
BP601 - Rue Marius BERLIET - 01506 AMBERIEU EN BUGEY
+33 (0)4 74 38 02 11 info@filtres-monnet.com www.filtres-monnet.com

Refroidisseur à Serpentin Immergé

Refroidissement d'eau et d'émulsions.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique.

Intégration sur bac ouvert.

Maintenance très réduite

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum	Alimentation électrique	L x l x Ht de la partie supérieur	Ht du serpentin Max / Min (X)	Niveau minimum de liquide (Y)	Poids à vide
	[kW] à 15°C**	[kW] à 20°C**	[kW]	[V/pH/Hz]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
RSI 35	30.6	34.2	12.5	400/3/50	1085 x 1085 x 1280	660 / 250	190	280
RSI 42	37.7	42.2	16.7	400/3/50		660 / 300	230	290
RSI 52	46.2	52.5	18.4	400/3/50		660 / 350	300	320
RSI 60	52.1	57.4	18.7	400/3/50		660 / 400	340	330
RSI 70	61.3	68.5	25.1	400/3/50		660 / 400	340	340
RSI 80	75.5	84.5	28.9	400/3/50		660 / 420	360	350

*température ambiante 32°C / ** température de régulation

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Structure en inox
- Refroidisseur IP54
- Compresseur Scroll
- Evaporateur en inox
- Contact sec synthèse des défauts
- Contact sec démarrage à distance
- Agitateur pour un meilleur transfert thermique

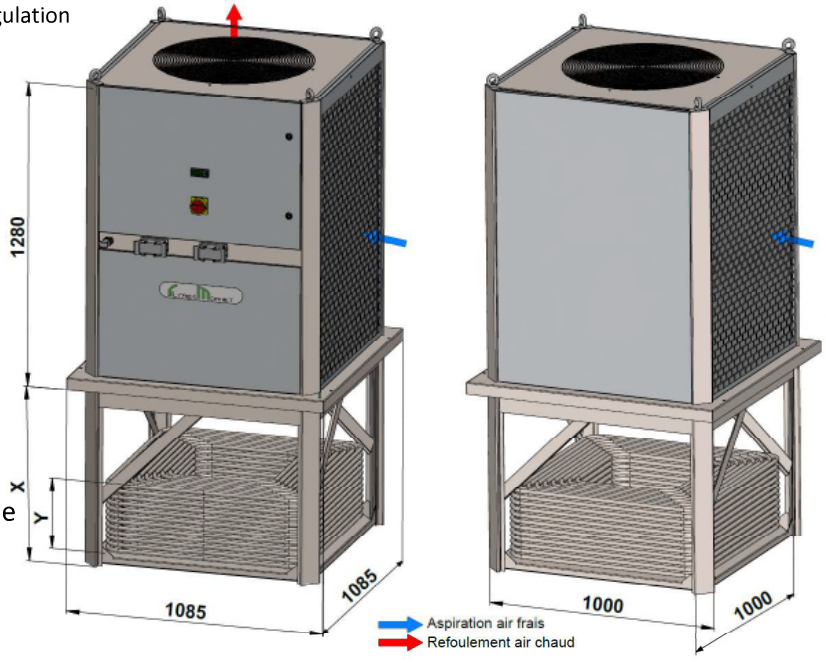

FILTRES MONNET
BP601 - Rue Marius BERLIET - 01506 AMBERIEU EN BUGEY
+33 (0)4 74 38 02 11 info@filtres-monnet.com www.filtres-monnet.com

Refroidisseur à Serpentin Immergé

Refroidissement d'eau et d'émulsions.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique.

Intégration sur bac ouvert.

Maintenance très réduite

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum	Alimentation électrique	L x l x Ht de la partie supérieur	Ht du serpentin Max / Min (X)	Niveau minimum de liquide (Y)	Poids à vide
	[kW] à 15°C**	[kW] à 20°C**	[kW]	[V/pH/Hz]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
RSI 5	4.4	4.9	3.0	400/3/50	785 x 785 x 820	500 / 340	280	130
RSI 7	6.6	7.3	4.0	400/3/50		500 / 340	280	130
RSI 10	8.2	9.1	4.6	400/3/50		600 / 340	280	140
RSI 14	11.9	13	5.8	400/3/50		600 / 400	350	150
RSI 17	14.3	15.8	6.7	400/3/50		600 / 400	350	160

*température ambiante 32°C / ** température de régulation

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Structure en inox
- Refroidisseur IP54
- Compresseur Scroll
- Evaporateur Microchanel
- Contact sec synthèse des défauts
- Contact sec démarrage à distance
- Agitateur pour un meilleur transfert thermique

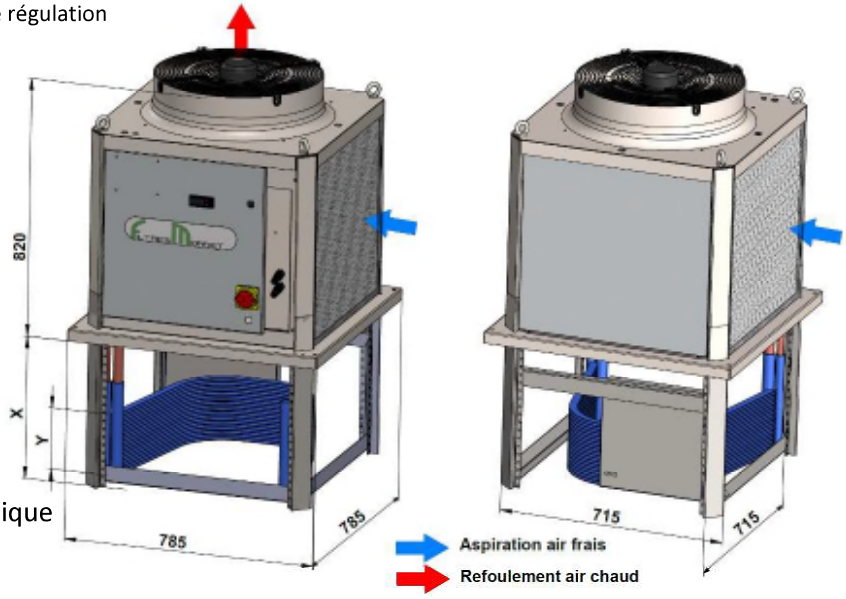

FILTRES MONNET
BP601 - Rue Marius BERLIET - 01506 AMBERIEU EN BUGEY
+33 (0)4 74 38 02 11 info@filtres-monnet.com www.filtres-monnet.com

Refroidisseur à Serpentin Immergé

Refroidissement d'eau et d'émulsions.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique.

Intégration sur bac ouvert.

Maintenance très réduite

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum	Alimentation électrique	L x l x Ht de la partie supérieur	Ht du serpentin Max / Min (X)	Niveau minimum de liquide (Y)	Poids à vide
	[kW] à 15°C**	[kW] à 20°C**	[kW]	[V/pH/Hz]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
RSI 20	14.8	17.3	6.7	400/3/50	785 x 785 x 820	600 / 400	290	180
RSI 24	17.6	20.7	8.4	400/3/20		600 / 430	335	190
RSI 30	22.1	26.0	11.2	400/3/50		600 / 480	380	190

*température ambiante 32°C / ** température de régulation

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Structure en inox
- Refroidisseur IP54
- Compresseur Scroll
- Evaporateur en inox
- Contact sec synthèse des défauts
- Contact sec démarrage à distance
- Agitateur pour un meilleur transfert thermique

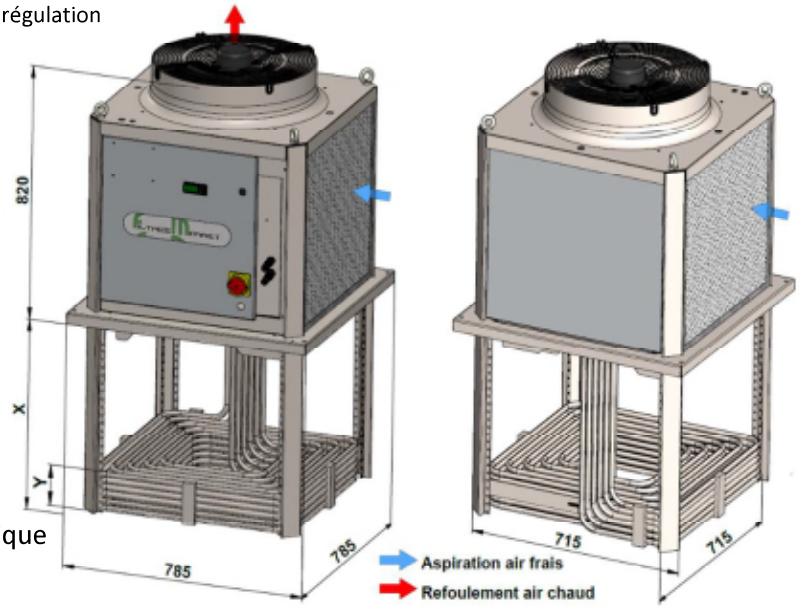

FILTRES MONNET
BP601 - Rue Marius BERLIET - 01506 AMBERIEU EN BUGEY
+33 (0)4 74 38 02 11 info@filtres-monnet.com www.filtres-monnet.com

Refroidisseur à Serpentin Immergé

Refroidissement d'eau et d'émulsions.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique.

Intégration sur bac ouvert.

Maintenance très réduite

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum	Alimentation électrique	L x l x Ht de la partie supérieur	Ht du serpentin Max / Min (X)	Niveau minimum de liquide (Y)	Poids à vide
	[kW] à 15°C**	[kW] à 20°C**	[kW]	[V/pH/Hz]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
RSI 35	26.4	30.6	12.5	400/3/50	1085 x 1085 x 1280	660 / 500	410	360
RSI 42	32.1	37.7	16.7	400/3/50		660 / 580	520	390

*température ambiante 32°C / ** température de régulation

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Structure en inox
- Refroidisseur IP54
- Compresseur Scroll
- Evaporateur en inox
- Contact sec synthèse des défauts
- Contact sec démarrage à distance
- Agitateur pour un meilleur transfert thermique

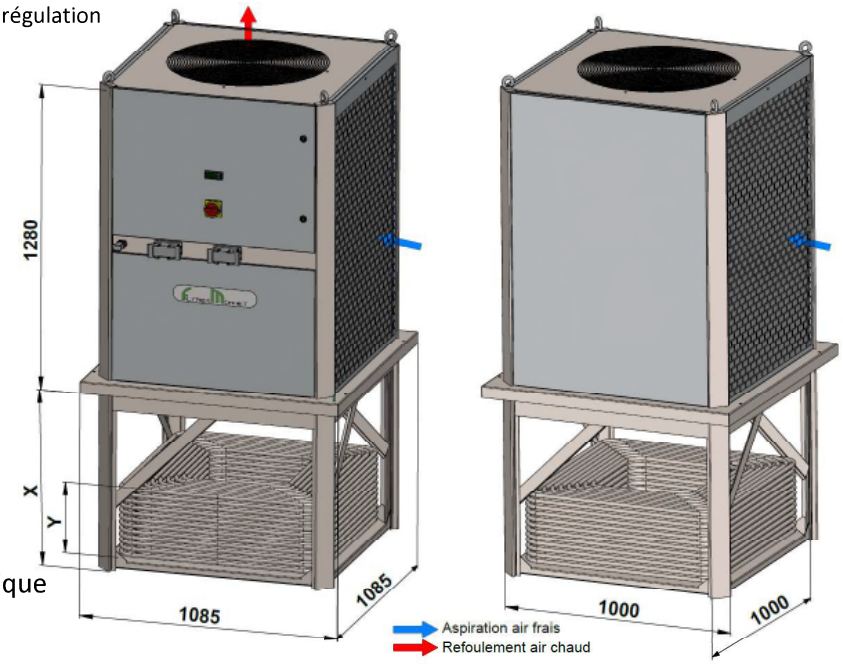

FILTRES MONNET
BP601 - Rue Marius BERLIET - 01506 AMBERIEU EN BUGEY
+33 (0)4 74 38 02 11
info@filtres-monnet.com
www.filtres-monnet.com